

**INTEGRIERTE
BEDIENUNGSANLEITUNG**

Menü + + »
+ „KENNUNG“

BEENDEN

**Gespräch oder
Bedienung beenden**

FREISPRECHEN

**Frei Wählen (Wahl bei
aufgelegtem Hörer)** Rufnummer wählen (ohne den
Hörer abzuheben)

Frei Antworten Blinkende Leitungstaste
 Lx drücken

**Umschalten auf
Freisprechen** +

**Freisprechen ein-
oder ausschalten**

**Mikrofon ein- oder
ausschalten**

ANRUFEN

Telefonbuch Name + Anfangsbuch-
staben + Menütaste

Vermittlung

Extern + Rufnummer

Kurzwahl Kurzurufnummer (beginnt meist
mit 6).

Wahlwiederholung „WAHLWIED.“

Zieltastenwahl Namenstaste drücken

Aufschalteschutz » + „GESCHÜTZT“
+ Rufnummer

**Gespräch mit einem
anderen Telefon
führen** » + „ANMELDEN“
+ eigene Rufnummer + Paßwort

**Automatischer
Rückruf** + Rufnummer

„RÜCKRUF“ +

Aufschalten „AUFSCHALTEN“

Intercom Durchsage „DURCHSAGE“

ANRUF BEANTWORTEN

**Rufübernahme,
individuell** „ÜBERNAHME“ + Rufnum-
mer des läutenden Telefons

**Rufübernahme aus
der Gruppe** „ÜBERNAHME“ + „GRUPPE“

**Rufübernahme vom
Ringruf** „ÜBERNAHME“
+ „RINGWECK.“

Türruf » + „TÜR“

WÄHREND EINES GESPRÄCHS

Lautstärke ändern oder

**Info für neuen Anruf
lesen** Menü
+ blinkende Lx

**Neuen Anruf
beantworten** Blinkende Lx

**Makeln (zwischen
zwei Gesprächen)** Blinkende Lx

Konferenz Rufe den zweiten Konferenz-
teilnehmer + „KONFERENZ“

**Gespräch
übergeben** Rufnummer +

Parken „PARKEN“ + zweistellige

Kennung +

**Geparktes Gespräch
rückholen** „RÜCKHOLEN“ + zweistellige
Kennung

NACHRICHTEN

**Nachricht senden,
wenn nicht
geantwortet wird** » + „NACHR+TR.“
+ „WÄHLEN“ oder
„NÄCHSTE“ + Nachricht er-
gänzen + „BESTÄT.“

Anrufliste lesen „ANRUFER“

RUFUMLEITUNG

**Rufumleitung,
temporär** Menü
+ „ANRUFUML.“ + Type aus-
wählen + Rufnummer des Ziels
+ „BESTÄT.“

**Rufumleitung
nachziehen
(Follow Me)** Menü
+ „ANRUFUML.“
+ „FOLLOW ME“ + eigene
Rufnummer + Type auswählen
+ Rufnummer des Ziels
+ Paßwort

**Fixes Umleiteziel
programmieren** Menü + »
+ „ARU FIX“ + Type auswäh-
len + Rufnummer des Ziels
+ „BESTÄT.“

Rufumleitung, fix Umleitung

**Rufumleitung
ausschalten** Umleitung

PROGRAMMIEREN IHRES SYSTEMTELEFONS

Zieltaste programmieren

Menü + »
+ „TELBUCH“
+ Zieltaste auswählen
+ Rufnummer + „BESTÄT.“

Zieltaste löschen

+ Menü + »
+ „TELBUCH“
+ Zieltaste auswählen
+ „LEERZ.“ + „BESTÄT.“

Sperre einschalten

Menü + „GESPERRT“

Sperre ausschalten

Menü + „GESPERRT“
+ Paßwort

Paßwort ändern

+ altes Paßwort
+ neues Paßwort
(jeweils 4-stellig)

Bei Gruppe an- oder abmelden

Menü + „GRUPPE“

Als Abfragestelle an- oder abmelden

Menü + „ABFRAGEST“

Lautstärke für Lautsprecher und Tonruf

Menü + „AUDIO“ +
für die Lautstärke
 oder ,

Durchsagemodus (Werkseinstellung: bidirektional)

für die Melodie
 Menü + »
+ „DURCHSAGE“

+ „ÄNDERN“ +

FUNKTIONEN FÜR DIE VERMITTLUNG

Umgehen von „Bitte nicht stören“ „ÜBERGEHEN“

Rufumleitung für Andere (Follow Me)

Menü + „ANRUFUML.“ + »
+ „FOLLOW ME“
+ Rufnummer des umzuleitenden Telefons + Type auswählen
+ Rufnummer des Ziels + Ihr eigenes Paßwort

Datum und Uhrzeit programmieren

Menü + »
+ „SYSTEM“ + „DATUM“ + Ziffern eingeben + „BESTÄT.“

Kurzwahl programmieren

Menü + »
+ „SYSTEM“
+ „KURZWAHL“ + Nummer der Kurzwahlliste eingeben
+ Kurzwahl-Code angeben
+ Rufnummer eintragen
+ „BESTÄT.“

Paßwort auf Standardwert „1234“ zurücksetzen

Menü + » + „SYSTEM“ + „PASSWORT“ + Rufnummer des Apparats + „BESTÄT.“


Nachtschaltung ein- und ausschalten

Menü + „ABFRAGEST“

Änderungen vorbehalten.

Ericsson Austria AG, A-1121 Wien, Pottendorfer Straße 25-27, Tel. 0222 - 811 00 - 0*
Ericsson Vertriebs-GmbH, A-1121 Wien, Altmannsdorfer Straße 89, Tel. 0222 - 81100 - 0*
Kundendienstcenter Wien, A-1230 Wien, Stipekagasse 40, Tel. 0222 - 811 00 - 0*
Distributionszentrum Kindberg, A-8650 Kindberg, Schrackgasse 9-15, Tel. 03865 - 25 52 - 0*
4060 Leonding-Hart, Kornstraße 16, Tel. 0732 - 68 66 - 0*
5020 Salzburg, Vogelweiderstraße 44a, Tel. 0662 - 889 94 - 0*
6021 Innsbruck, Valiergasse 56, Tel. 0512 - 334 55 - 0*
6850 Dornbirn, Wallenmahd 45, Tel. 05572 - 38 33 - 0*
8042 Graz, Messendorfgrund 30, Tel. 0316 - 4008 - 0*
9020 Klagenfurt, Rosentaler Straße 7, Tel. 0463 - 560 60 - 0*
Ericsson Vertriebs-GmbH, A-1121 Wien, Altmannsdorfer Straße 89, Tel. 0222 - 81100 - 0*
Kundendienstcenter Wien, A-1230 Wien, Stipekagasse 40, Tel. 0222 - 811 00 - 0*

businessphone

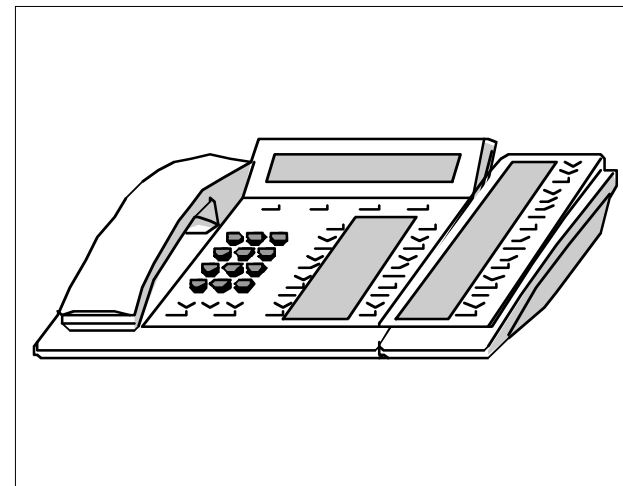

Kurzanleitung

BUSINESSPHONE 32

Systemtelefon Executive