

Bedienungsanleitung für den Telefonapparat T95



 **Post & Telekom Austria**
telekom

Eigene Rufnummer:



1. Gespräch herstellen



- Hörer abheben - Wählton abwarten
- Gewünschte Rufnummer eintasten
- Gespräch führen - Hörer auflegen

2. Hörverstärker



- Gespräch führen - Während des Gesprächs kann mit der „+“ oder „-“ Taste stufenweise die Lautstärke verändert werden
- Hörer auflegen - Apparat geht wieder in Grundlautstärke zurück

3. Mikrofonabschaltung (Mute)

3.1. aktivieren



- Gespräch führen - „M“-Taste drücken
- Mikrofon ist abgeschaltet;
- Erinnerungston ist hörbar

3.2. aufheben



- „M“-Taste nochmals drücken - Mikrofon ist wieder eingeschaltet - Gespräch kann weitergeführt werden


4. Wahlwiederholung (Letztnummernwahl)



- Hörer abheben - Wählton abwarten
- „W“-Taste drücken - Automatische Wahl der zuletzt manuell gewählten Rufnummer
- Gespräch führen - Hörer auflegen


5. Kurzwahl (10 Speicherplätze)

5.1. speichern oder ändern



- Hörer abheben - Wählton abwarten
- „P“-Taste drücken - „K“-Taste drücken
- Kurzwahlspeicherplatz [0-9] eingeben
- die zu speichernde Rufnummer eintasten (max. 22 Ziffern)
- „P“-Taste drücken - Hörer auflegen


5.2. abrufen



- Hörer abheben - Wählton abwarten
- „ K ”-Taste drücken - Kurzwahlspeicherplatz wählen - gespeicherte Rufnummer wird automatisch gewählt
- Gespräch führen - Hörer auflegen

Kurzwahlnummern werden nicht im Wahlwiederholungsspeicher abgelegt.

6. Umschaltung von I WV- auf MFV-Funktion



- Hörer abheben - Wählton abwarten
- gewünschte Rufnummer eintasten
- Meldung abwarten - „ R ”-Taste drücken
- ab jetzt werden bei jedem Tastendruck Töne ausgesendet (Steuerung von Servicediensten).
Rückkehr zu Impulswahlfunktion durch Auflegen des Hörers.
-

7. Trenntaste

Um ein weiteres Gespräch zu führen braucht der Hörer nicht aufgelegt zu werden, es genügt die „ T ”-Taste exakt zu drücken. Nach Ertönen des Wähltones ist die gewünschte Rufnummer einzutasten.

Bitte vergessen Sie nicht, nach dem letzten Gespräch den Hörer wieder aufzulegen.

8. Amtskennzahlen (automatische Wählpause)

Einstellen bei Anschluß des T95 an eine Nebenstellenanlage.
Pause von 3 Sekunden wird bei der Speicherwahl (Wahlwiederholung und Kurzwahl) zwischen Amtskennzahl und Rufnummer automatisch eingefügt.
Abbruch der Wählpause durch drücken der „ W ”-Taste.
Es können bis zu 5 Amtskennzahlen mit je max. 4 Stellen programmiert werden.

8.1. programmieren:



- Hörer abheben - Wählton abwarten
- „ P ”-Taste drücken
- „ W ”-Taste drücken
- 1. Amtskennzahl eintasten
- weitere Amtskennzahl programmieren ?
- neuerlich „ W ”-Taste drücken
- 2. Amtskennzahl eintasten
- um Programmiervorgang zu beenden
- „ P ”-Taste drücken - Hörer auflegen

8.2 löschen:



- Hörer abheben - Wählton abwarten
- „P“-Taste drücken
- „W“-Taste drücken
- „P“-Taste drücken
- Hörer auflegen


9. Einstellmöglichkeiten

Klangbildeinstellung und Lautstärkeregelung für Tonruf

Sie können die Tonruf-Lautstärke und das Tonruf-Klangbild einstellen.

Klangbildeinstellung für Tonruf

Lautstärkeregelung für Tonruf

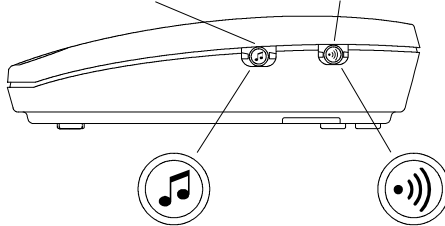


Achtung:

Bei maximal eingestellter Lautstärke können bei unsachgemäßer Verwendung vorübergehende oder dauerhafte Gehörschäden auftreten (Anpressen des Ohres an die Schallaustrittsöffnung des Tonrufes).

10. Grundeinstellungen für Wahlverfahren und Wahlwiederholung

Einstellmöglichkeiten

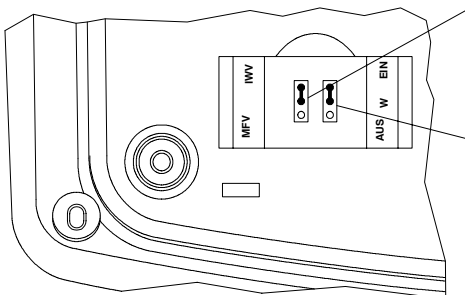

1. Wahlverfahren
IWV-Wahl oder
MFV-Wahl (Tonwahl)

2. Wahlwiederholung
Ein - Aus

Allgemeine Zeichenerklärung



Hörer abheben
Wählton abwarten



Hörer auflegen



Gespräch führen



„ - ” und „ + ” Taste
Lautstärke des Hörers während eines
Gespräches verringern/erhöhen



„ R ” - Taste (Register-Recall)
für Leistungsmerkmalsteuerung im OES
oder bei Betrieb an Nebenstellen-Anlage



„ K ” - Taste (Kurzwahl taste)



„ P ” - Taste (Programmiertaste)




„ W ” - Taste (Wahlwiederholung)



„ Mute ” - Taste (Mikrofonabschaltung)



„ T ” - Taste (Trenntaste)



Wähltastatur

Wichtiger Hinweis

Für größtmögliche Sicherheit ist gesorgt.
Die Post ergreift zu Ihrem Schutz alle derzeit technisch notwendig erscheinenden Maßnahmen.
Trotzdem ersuchen wir Sie, bei Gewittern in Ihrem Nahbereich Telefongespräche aufzuschieben und die Fernmeldeanlagen nicht zu berühren !
Sicher ist sicher !

Beeinflussungen durch hochfrequente elektrische Felder können zu Beeinträchtigungen der Betriebsqualität führen.

Ihr Kurzwahlverzeichnis

Taste	gespeicherte Rufnummer	Name/Firma
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
0		