

Benutzung der Leistungsmerkmale

Zielwahl		
speichern	Zielwahl	A Zielwahl
benutzen		Zielwahl
anzeigen	Anzeige	Zielwahl
Halten		
Gespräch auf Halten legen	Halten	
zurück zu gehaltenen Gespräch		
Umlegen		
Umlegen	Umlegen	B Umlegen
Freisprechen (falls konfiguriert)		
aktivieren		
Sprechen über Handapparat		
Freisprechen	C	
Lauthören (falls konfiguriert)		
aktivieren		
umschalten auf Handapparat		
umschalten auf Freisprechen	C +	
Stummschaltung (Ein/Aus)		
Konferenz	Konferenz	D Konferenz
Wahlwiedh. letzte Nummer		Hauptnummer
Automatischer Rückruf		
aktivieren	Rückruf	
rückrufen		Rückruf
löschen	Rückruf	
Gespeicherte Nummer		
speichern (Ruhe)	Gesp. Nr.	E Gesp. Nr.
speichern (aktiv)	Gesp. Nr.	
anzeige	Anzeige	Gesp. Nr.
benutzen		Gesp. Nr.
Gruppenruf		
		Gruppenruf
Rufumleitung		
aktivieren	Rufumleitung	F Rufumleitung
löschen	Rufumleitung	
wiederherstellen	Rufumleitung	Rufumleitung
anzeige	Anzeige	Rufumleitung
Rufübernahme		
		Rufübern.
Anruf wartet		
beantworten	Halten	Anruf wartet
zurück zu erstem Gespräch		Anruf wartet
Nachricht		
		Nachricht
Durchsage		
		Durchsage


Erläuterungen

Zeichenerklärung	
	Hörer abnehmen oder Leitungstaste, Wähltaste oder Freisprechtaste drücken
	Hörer auflegen oder Ende drücken, um das Gespräch zu beenden
	Rufnummer wählen (siehe "Anmerkungen")
	Leistungsmerkaltaste neben dem blinkenden Indikator drücken
Zielwahl	Taste drücken, die dem aufgeführten Leistungsmerkmal entspricht
5	5 wählen
Programm	Programmiertaste drücken
	Lautstärke- und Menütaste drücken
	Lautsprechertaste drücken
	Stummschaltungstaste drücken
	Taste für Telefonbuch drücken
	Entsprechende Cursortaste drücken
	Löschtaste drücken
	Taste für Anruferliste drücken
	Bearbeitungstaste drücken
	Wähltaste drücken
Anmerkungen	
A	Rufnummer wählen, die auf der Zielwahltaste gespeichert werden soll.
B	Rufnummer wählen, zu der der Anruf umgelegt werden soll.
C	drücken und gleichzeitig Hörer auflegen.
D	Rufnummer des Teilnehmers wählen, der zu dem aktuellen Gespräch zugeschaltet werden soll.
E	Rufnummer wählen, die der Taste Gespeicherte Nummer zugeordnet werden soll.
F	Rufnummer eingeben, zu der die Anrufe umgeleitet werden sollen.
G	Zweistellige Nummer für die Sprache eingeben, in der Text auf der Telefonanzeige erscheinen soll.
H	Zu speichernde Rufnummer eingeben (maximal 19 Stellen).
I	Name, der der Rufnummer zugeordnet werden soll, über die Wähltastatur eingeben (maximal 19 Zeichen). drücken, um die Wähltastatur in den Sonderzeichenmodus zu schalten. drücken, um Leerstellen einzufügen oder zur nächsten Zeichenposition zu gehen (falls erforderlich).

Benutzung des Telefonbuches und der Anruferliste

Telefonbuch (nur M3820)	
Eingabe von Namen und Nummern	
	Programm H
	Programm I Programm
Löschen von Namen und Nummern	
	or J
Rufnummer aus dem Verzeichnis anwählen	
	or J
Bearbeiten von Namen und Nummern	
	or J K Programm
Anruferliste (nur M3820)	
Anrufer anzeigen	
Rufnummer aus der Anruferliste anwählen	
	L
Eintrag im Telefonbuch speichern	
	L Programm
Eingabe löschen	
Anruferliste löschen	
	M
Wahlwiederholungsliste (nur M3820)	
Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste anwählen	
Eintrag im Telefonbuch speichern	
	L Programm
Anmerkungen (Fortsetzung)	
J	Mit Hilfe der Buchstaben auf der Wähltastatur Teilnehmer suchen, der ausgewählt werden soll (z.B. für Alan eingeben).
K	Rufnummer mit Hilfe der Wähltastatur und der Cursortasten bearbeiten.
L	Die Rufnummer kann bei Bedarf bearbeitet werden, ggf. Amtsanlassung bei externen Rufnummern eingeben.
M	Nur einmal drücken.

Bedienfeld des Meridian Telefons

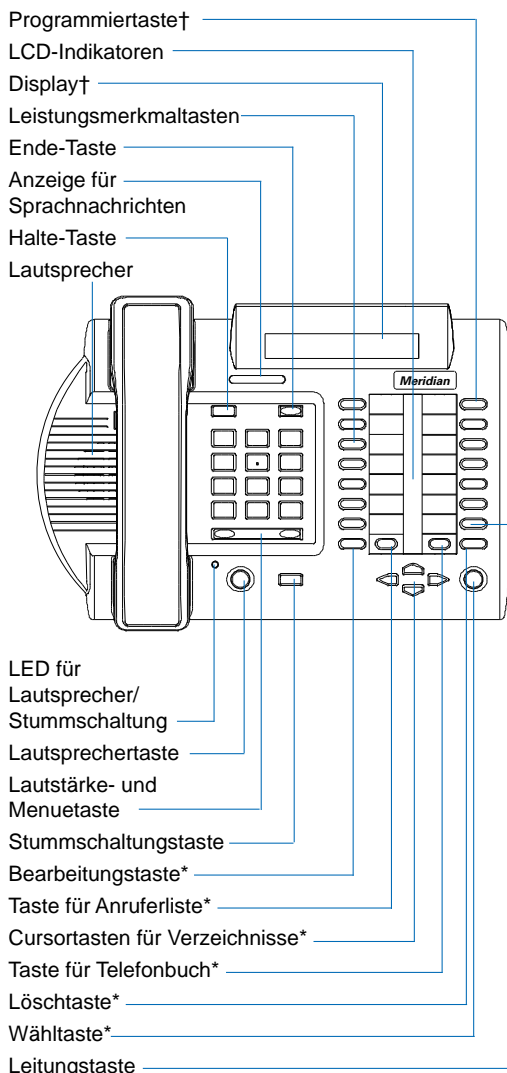

† Nur M3310 und M3820

* Nur M3820

Einstellungen des Meridian Telefons

Optionen

Lauthören (Ein-/Ausschalten)

Programm * 1 Programm

Anruferliste (LCD-Indikator Ein-/Ausschalten)

Programm * 2 Programm

Gespeicherte Anrufer (Alle Anrufe/unbeantwortete Anrufe)

Programm * 3 Programm

Gesprächzeiterfassung (Ein/Aus)

Programm 0 3 Programm

Tastenklick (Ein/Aus)

Programm 0 9 Programm

Anzeigeparameter

Kontrasteinstellung

Programm 0 2 Programm

Format Datum

Programm 0 4 Programm

Sprachauswahl

Programm 0 5 G Programm

Lautstärkeeinstellungen

Tonruf

Programm 0 0 1 Programm

Läuten

Programm 0 0 2 Programm

Lautsprecher

Programm 0 0 3 Programm

Hörer

Programm 0 0 4 Programm

Freisprechen

Programm 0 0 5 Programm

Telefonbuch

Telefonbuch löschen

Programm * 4 Programm

NORTEL
NORTHERN TELECOM

Kurzanleitung für Meridian Telefone M3110, M3310 und M3820

